


フィルターカートリッジ (推奨商品)


通常工場出荷よりも小ロットから対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

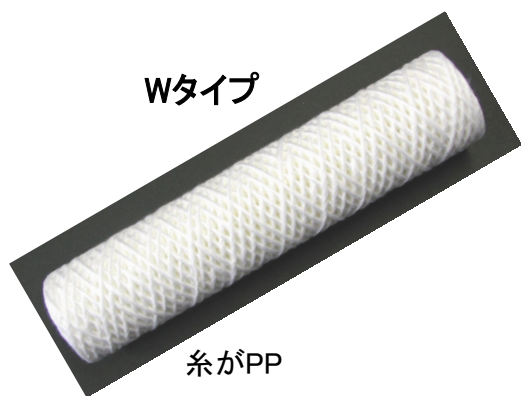

Wタイプ

糸がPP

CSタイプ

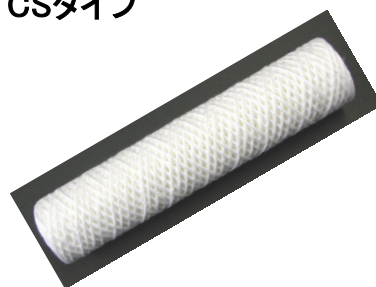

糸がコットン

JMCタイプ



SUS製

		Wタイプ(ワイド)	CS(コットン)	JMC(SUS)
		汎用品・一般的商品	高温用又は洗浄可能	SUS製・洗浄再使用可能品
仕様	設計圧力	0.79MPa (8kgf/cm ²) 20°C	0.49MPa (5kgf/cm ²) 20°C	0.69MPa (7kgf/cm ²)
	耐熱温度	60°C	120°C	-190°C~+400°C
	全長	125・250・500・750(mm)	250・500・750(mm)	241.5・489(mm)パッキン含まず
	外径	φ65	φ61	φ58.5
	内径	φ30	φ28.5	φ26
	公称濾過精度	0.5・1・3・5・10・25・50・75・100μ	0.5・1・3・5・10・25・50・75・100μ	5・10・15・20・40・44・74・105μ
材質	濾材	ポリプロピレン	漂白コットン	245.1...0.04m ² 489...0.09m ²
	コア	ポリプロピレン	SUS304	SUS316
備考	最小ロット	NTSでは50μ 250Lのみ1本から対応	通常は10本	SUS316
		通常は6本		1本
参考価格		~2000円程度(本数によります)	~4500円程度(本数によります)	~70000円程度
その他		その他用途に応じたエレメントも各種御用意しております。 (糸巻き、不織布、活性炭、メンブレン等)		

型番説明: □□□-○○○-△△△

(□...型番【CS等】 ○...ろ過精度【目の細かさ・ミクロン】 △...全長【長さ・250L等】)

サビ等の除去の場合、50ミクロン程度を推奨しております。

本数によって見積が変わる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

フィルターカートリッジ (推奨商品)



BS



UP



TUH

		BS(SUS)	UP	TUH	
		高温度 (SUS) 製	PP	ABS	
仕様	設計圧力	0.98MPa (10kgf/cm ²)	0.79MPa (8kgf/cm ²)		
	耐熱温度	120°C	60°C	60°C	
	対応ろ材	250・500mm	250・500(mm)	125・250・500・750(mm)	
		約φ60~70(外径)	約φ60~70(外径)		
	本体材質(標準)	SUS	PP	ABS	
	接続口径	1/2B(15A)~1B(25A)	3/4B(20A)		
寸法	H341×W96	H361mm×W120mm	H317mm×W112mm×120φ		